
# Maxlight W0366 Fayette

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Kod produktu: | W0366 |
| EAN: | 5903351023122 |
| Rodzina opraw: | FAYETTE |
| Sposób montażu: | Kinkiety |
| Wymiary: | H 61 cm, D 12 cm, Ø 6 cm |
| Kolor: | złoty |
| Materiał: | aluminium + pc + szkło |
| Klasa szczelności: | IP44 |


| | |
|---|---|
| Typ źródła światła: | LED |
| Ilość źródeł światła: | 1 |
| Moc: | 11.6 W |
| Barwa światła: | 3000K |
| Strumień świetlny: | 1152 lm |
| Kąt świecenia: | 214 / 108 |
| Możliwość ściemniania: | nie |
| EPREL: | G |

## Rysunek techniczny

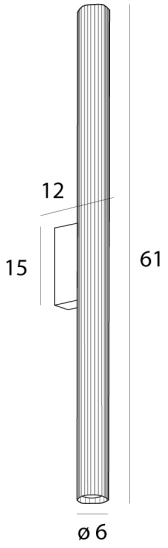




## Rozkład światłości

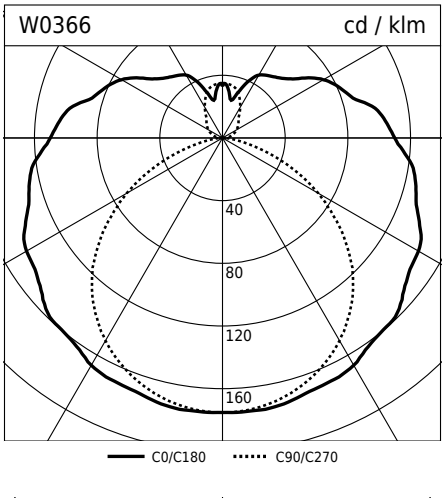


## Stożek natężenia oświetlenia

| | | | |
|---|---|---|---|
| | -9.82 | E(0°) | 89 |
| | | E(C0) 107° | -1 |
| 1.5 | 4.28 | E(C90) 55° | 8 |
| | -13.09 | E(0°) | 50 |
| | | E(C0) 107° | 0 |
| 2 | 5.71 | E(C90) 55° | 4 |
| | -16.36 | E(0°) | 32 |
| | | E(C0) 107° | 0 |
| 2.5 | 7.14 | E(C90) 55° | 2 |
| | -17.99 | E(0°) | 26 |
| | | E(C0) 107° | 0 |
| 2.75 | 7.85 | E(C90) 55° | 2 |
| | -19.63 | E(0°) | 22 |
| | | E(C0) 107° | 0 |
| 3 | 8.56 | E(C90) 55° | 2 |
| | -21.27 | E(0°) | 19 |
| | | E(C0) 107° | 0 |
| 3.25 | 9.28 | E(C90) 55° | 1 |
| | -22.9 | E(0°) | 16 |
| | | E(C0) 107° | 0 |
| 3.5 | 9.99 | E(C90) 55° | 1 |

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

C0/C180 (Half-peak divergence: 110°)
C90/C270 (Half-peak divergence: 110°)

# W0366 Fayette

Kinkiety

MAXLIGHT





## Inne produkty z tej rodziny

| KOD | Wielkość | Moc | Kolor |
|---|---|---|---|
| W0367 | Ø 6 cm | 17.4 W | czarny |
| W0365 | Ø 6 cm | 11.6 W | czarny |
| W0368 | Ø 6 cm | 17.4 W | złoty |

W0366 Fayette

Wygenerowano 2026-10-22

| Tech | IP44 | LED | 3000K |
|---|---|---|---|